

CUATROGASA GUANTE SOPORTE POLIURETANO NEGRO



DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- Guante de poliéster con recubrimiento de nitrilo, color negro, reutilizable, marca Cuatrogasa.
- Anatómico (no ambidiestro).
- Interior: sin polvo.
- Terminación: enrollado.
- Longitud (mm): ≥ 240 . (AQL 4,0).
- Ancho (mm): 90 ± 10 (XS), 100 ± 10 (S), 110 ± 10 (M), 120 ± 10 (L), 130 ± 10 (XL). (AQL 4,0).
- Espesor (galgas): 13. (AQL 4,0).
- AQL para defectos visuales mayores a 2,5 y menores a 4,0.
- Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS


Este guante está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello, se pueden presentar reacciones de rechazo. Examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección, antes de su uso y una vez calzados. Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puño del guante. Desechar tras su uso de acuerdo con las normas vigentes.

Almacene en un lugar fresco y seco. Las cajas abiertas deben mantenerse alejadas de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en una bolsa, que es adecuada para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuando no estén en uso.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Referencia/color	Talla	EAN 13	DUN 14	RETRÁCTIL (BOLSÓN)
CU-GNPOL-NE-SOPO	S	8436026680964	18436026680961	28436026680968
	M	8436026680971	18436026680978	28436026680975
	L	8436026680988	18436026680985	28436026680982
	XL	8436026680995	18436026680992	28436026680999

- **Formato de la unidad mínima venta (EAN):** Bolsa de 1 par
 - Ancho: 14 cm
 - Alto: 34 cm
 - Largo/profundo: 1 cm
- **Dispone de bolsón/Retráctilado interior:** Si
 - Uds/Retráctil: 10
 - Retráctiles/Caja: 12
- **Caja (DUN):** 120 bolsas
 - Ancho: 27 cm
 - Alto: 21 cm
 - Largo/profundo: 57 cm
- **Capas/Palet:** 5
- **Cajas/Capa:** 7
- **Cajas/Palet:** 35
- **Altura palet:** 1,50 m

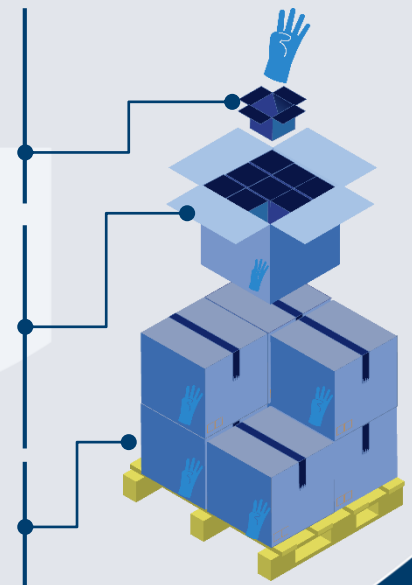

NORMATIVA

Reglamento (UE) 2016/425: Equipo de protección individual Categoría II

EN 420:2003+A1:2009	Guantes de protección. Requisitos generales.
EN 388:2016	Guantes de protección contra riesgos mecánicos

EN 388:2016	NIVELES					
Resistencia a...	1	2	3	4	5	6
Abrasión (Nº de ciclos)	>100	>500	>2000	>8000	-	-
Corte por cuchilla (Nº de ciclos)	>1,2	>2,5	>5,0	>10,0	>20,0	-
Desgarro (Fuerza: N)	>10	>25	>50	>75	-	-
Penetración (Fuerza: N)	>20	>60	>100	>150	-	-
	A	B	C	D	E	F
Corte TMD	>2 N	>5 N	>10 N	>15 N	>22 N	>30 N
	No ensayado					
Impacto	Valor Individual		Valor Medio		Grietas y roturas	
	No ensayado					



2 1 2 1 X



Cat II